

Quelques conseils d'entretien pour protéger et redonner de l'éclat à votre terrasse en bois.




Préconisations d'entretien TERRASSES CLAIRVAL

L'exposition aux UV et aux intempéries fait tourner la couleur des terrasses vers le gris argenté.

Si vous appréciez cette teinte plus naturelle, l'entretien peut se limiter à un simple nettoyage.

Si vous préférez retrouver la couleur d'origine du bois, il faudra procéder à un traitement supplémentaire.

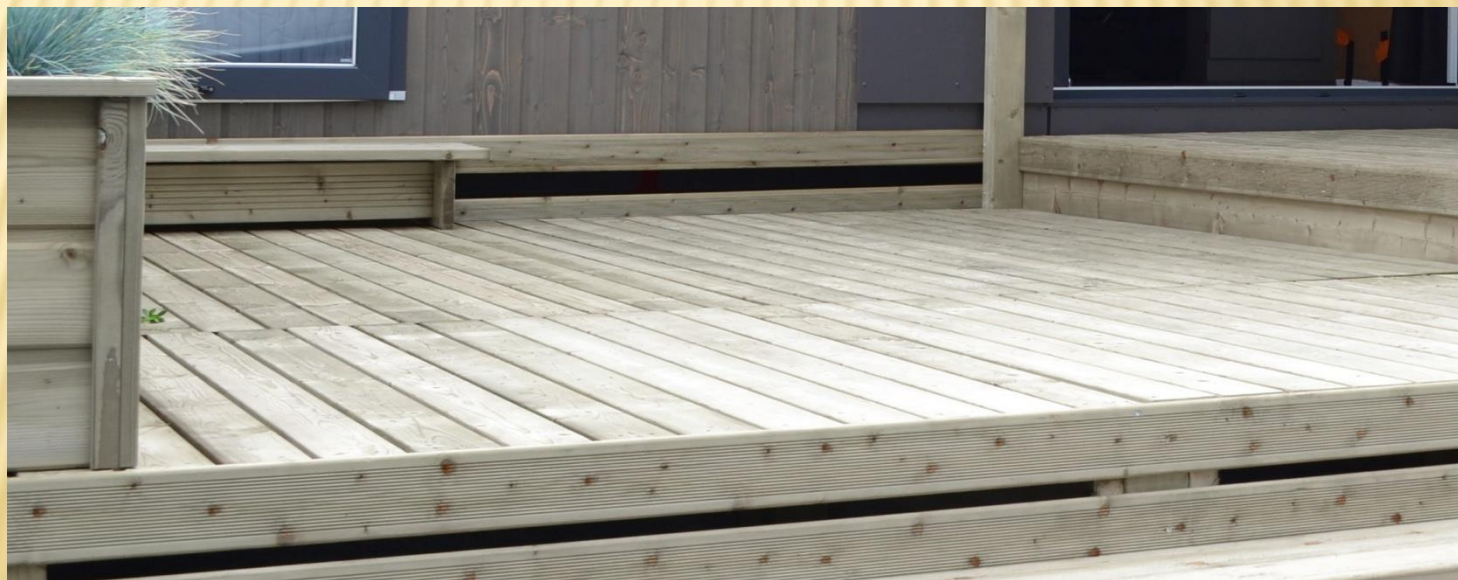

1. Un grand nettoyage une à deux fois par an

- ✗ Une terrasse en bois ne demande qu'un ou deux nettoyages par an, à planifier après les saisons humides à l'approche des beaux jours.

Indispensables, ces lavages permettent de déloger les impuretés qui en s'accumulant transforment la terrasse en patinoire : tâches, formation de mousse liée à la pollution...

- ✗ Veillez à retirer régulièrement les feuilles mortes : en se décomposant, elles agressent le traitement et la surface des bois

Notre conseil : de l'huile de coude !

Eviter le nettoyeur haute pression qui pourrait endommager la structure du bois.

Un balai brosse et un jet d'eau suffiront à décoller cette couche de saleté.



2. Lutter contre le grisaillement du bois

Quelle que soit son essence, le bois finit par “grisailler” avec le temps. C’est un processus naturel dû à l’alternance des UV du soleil et de l’eau de pluie.

Pour atténuer cet effet et retrouver les couleurs d’origine de votre terrasse en bois, plusieurs options sont possibles pour

Entretien et

Nourrir le bois



a. Le dégriseur

Pour retrouver de la couleur quand la terrasse est devenue totalement grise, il faut dans un premier temps procéder à un “dégrisage”.

L'application d'un dégriseur va ouvrir les pores du bois et en nettoyer la couche superficielle devenue grise.

Application :

Le dégriseur se présente sous forme de poudre (à diluer) ou liquide. Il s'applique au pinceau ou au rouleau sur un sol préalablement lavé à l'eau.

Traiter par zones.

Laisser agir, puis rincer à l'eau claire en frottant au préalable sur les zones les plus difficiles.

b. Le saturateur

Le saturateur agit comme une résine, apportant une protection contre les intempéries, les taches courantes ou encore l'abrasion.

Très liquide, il pénètre en profondeur les fibres du bois pour en faire ressortir les pigments. Le bois retrouve alors la tonalité la plus proche de sa couleur d'origine.

Application :

S'il est possible de saturer le bois sans le dégriser au préalable, il faudra toujours partir sur une base propre : avec ses pores bien ouverts, le produit pénétrera à cœur plus facilement.

S'applique généreusement au pinceau ou au rouleau.

Traiter par zones, et espacer les couches toutes les 15 minutes.

Lorsque le bois n'absorbe plus le produit, essuyer bien le support au chiffon avant séchage complet, pour éliminer toute trace huileuse.

c. Fréquence d'entretien

1 dégrisage par an, et 1 saturage tous les 2 ans, à réaliser en entrée de saison.

Compter 2 heures environ pour dégriser une terrasse (6.0x2.6 m), et 3 heures pour la saturer.

A retenir

- 
- les effets du dégriseur et du saturateur sont temporaires,
 - ces traitements n'influent que sur l'aspect esthétique du bois : le **traitement autoclave agréé** appliqué à nos terrasses est le garant de leur longévité !
 - préférez les produits respectant l'environnement : sans solvant, ils utilisent des matières premières renouvelables et biodégradables.

A proscrire



L'eau de javel aura un effet immédiat pour dégriser le bois. Mais attention aux réactions avec le traitement autoclave ! Et l'environnement n'appréciera pas non plus !

3. Vérifier le calage



Préconisations d'entretien TERRASSES CLAIRVAL

Selon la nature des sols et l'utilisation faite de la terrasse, des affaissements peuvent apparaître à certains endroits.

Lorsque des points de calage ne sont plus en contact avec le sol, des tensions s'appliquent au niveau des assemblages par vis.

Il est donc nécessaire de vérifier chaque point d'appui, et d'ajuster le calage si besoin.



Pour une **meilleure stabilité dans le temps**, nous recommandons de poser une dalle gravillonnée au sol.

De plus, l'utilisation de calplots en PVC permettra d'ajuster facilement le calage



Préconisations d'entretien TOILES CLAIRVAL

*Nos toiles PVC résistent aux intempéries du quotidien : pluie, vent...
Sous l'effet de conditions climatiques extrêmes (neige/ gel/ froid,
vents violents...), elles s'altéreront et perdront rapidement leur
souplesse et étanchéité.
Quelques conseils à suivre pour prolonger leur durée de vie.*



1. Hiverner les toiles

Ranger les toiles au sec (après nettoyage) les préservera d'un vieillissement prématuré.

- 
- × Nettoyage : à l'eau tiède (40° C) et au **Savon de Marseille** pour décoller les saletés, en frottant avec une brosse à poils souples pour les tâches les plus difficiles



- 
- × **Proscrire les produits lessiviels** de type Lessive St Marc (et tout produit à base de solvants) qui altèrent le traitement de surface.

2. Vérifier la tension du sandow

Composé de fibres naturelles caoutchouc, l'élasticité du sandow est susceptible de varier dans le temps.



Un sandow monté correctement doit avoir un **rebond ferme pour assurer l'amortissement de la toile** en cas de vent.



S'il est monté **trop rigide**, la toile absorbera toutes les contraintes au risque de se déchirer.

Trop souple, la toile gonflera exagérément au risque de s'envoler.



3. Poches d'eau

Sous l'effet d'une poche ou rétention d'eau, la toile peut se détendre ; il conviendra de vérifier rapidement les points suivants :

- ✕ Tension du sandow, et le retendre si besoin. S'il n'a plus d'élasticité, remplacer le sandow.
- ✕ Pente de la charpente : mini 10 %, soit 35 cm d'écart entre les poteaux arrière et avant ; l'accentuer si besoin.
- ✕ Si nécessaire, renforcer la charpente avec des traverses supplémentaires pour stabiliser la situation.

Nos tables sont fabriquées avec des bois traités en autoclave : elles bénéficient des mêmes traitements que nos terrasses, leur garantissant une longue durée de vie.

Selon leur utilisation (dans les parties communes du camping, sur terrasse non-couverte ou couverte), leur grisaillement se fera plus ou moins rapidement.

Comme pour les terrasses, quelques conseils d'entretien à suivre.

1. Hivernage

Limiter le contact avec les eaux de pluie lorsque la table n'est pas utilisée :

- ✖ La mise sous bâche est la solution qui semble la plus simple. Assurer un bon arrimage au sol, ou maintenir la partie basse avec un sandow pour éviter qu'elle ne s'envole.

Attention aux poches d'eau en surface qui créeront de l'humidité à l'intérieur.



- ✖ Relever la table et la poser sur sa tranche offre 2 avantages : en plus d'assurer un bon écoulement de l'eau limitant l'humidité stagnante, elle est la solution la plus économique !

2. Nettoyage

Comme pour les terrasses, les méthodes les plus simples sont aussi les plus sûres pour garantir sa longévité.

- ✕ Bannissez le nettoyeur haute pression et jouez de l'huile de coude : brosse à poil souple et eau élimineront la couche de saletés.
- ✕ Un ponçage local permettra d'éliminer les tâches en surface : utiliser un papier abrasif grain fin, poncer dans le sens des veines du bois pour éviter tout éclat. S'aider d'une cale assurera un appui plus homogène.
- ✕ Enfin, pour raviver la teinte du bois, il est également conseillé de le nettoyer à l'aide d'un **dégriseur** et le traiter avec un **saturateur** (voir section « *Préconisations d'entretien TERRASSES* »).